



3 year guarantee / Garantie 3 ans



BASIC

CE 0082

UK
CA 0120

UIAA

EN
TP TC 019/2011

XF 494:2004

Rope clamp / Bloqueur

EN 567: 2013

8 ≤ Ø ≤ 11 mm

EN 1891

EN 892

EN 12841 type B: 2006 10 ≤ Ø ≤ 11 mm

EN 1891

EN 892

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.




Avant d'utiliser cet équipement, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Traceability and markings Traçabilité et marquage



PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes




PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
PETZL.COM
Made in France
ISO 9001 © Petzl



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature



3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier





PPE checking
Vérification EPI

PETZL.COM







4. Compatibility (text part) Compatibilité (partie texte)

5. Function principle and test Principe et test de fonctionnement






6. Installation




7. Uses
Usages

Ascending the rope
Remontée sur corde


A.

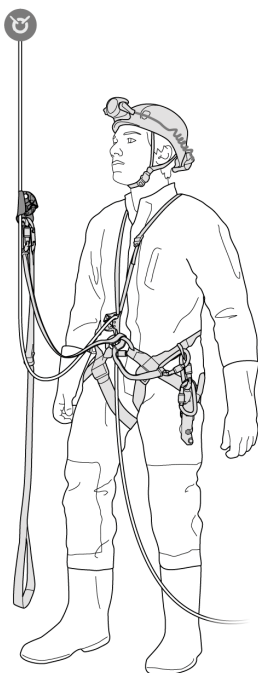







EN 567




EN 12841 type B: 2006



B.

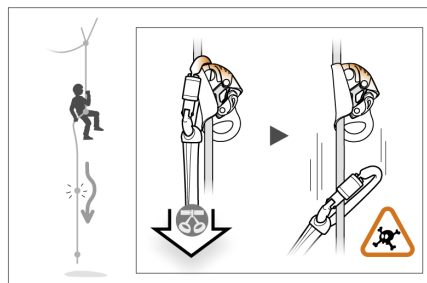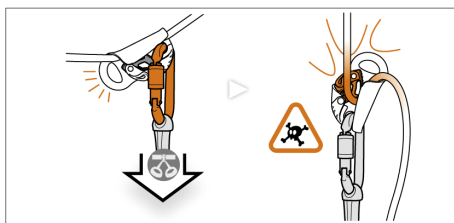



C.



7. Uses Usages

Hauling / Mouflage

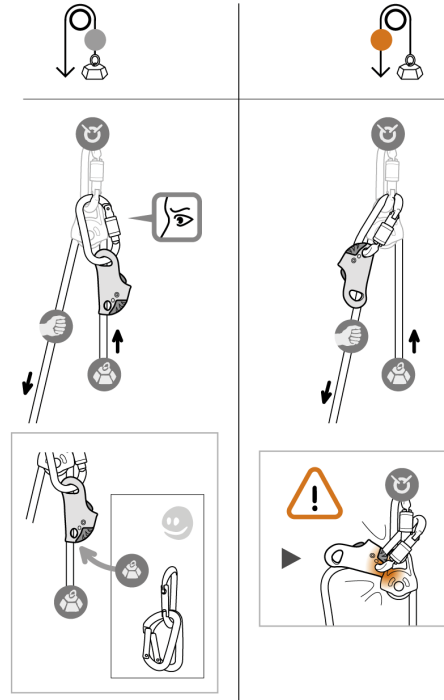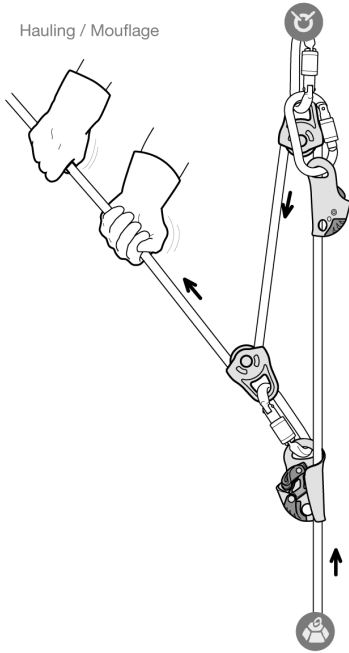

8. Additional information Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie



unlimited
illimitée

B. Acceptable T°
T° tolérées



+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F


C. Precautions for use / Précautions d'usage




D. Cleaning / Nettoyage



F. Storage - Transport
Stockage - transport



E. Drying / Séchage



G. Maintenance
Entretien




H. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact
Questions - Contact



Precautions for use
Précautions d'utilisation

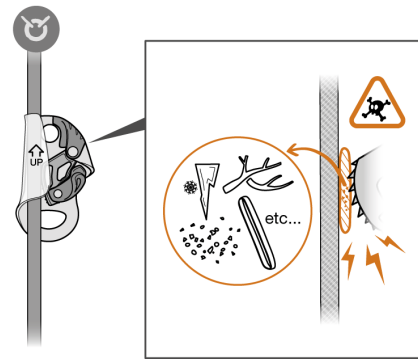

UK
CA
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended. Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.

Authorized Representative in UK: PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE: Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI:

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

EAC SPECIFICATIONS / Стандарты EAC
ГОСТ EN 12841-2014

China standards: 中国标准

XF 494-2004: FZL-SS-Q9.5/11 - FZL-Z-Q9.5/11

When operating under the XF 494-2004 standard for firefighters, use only a 9.5-11 mm diameter Light or General Use kernmantle Life Safety Rope.

当在消防的XF 494-2004标准下使用时, 只能使用直径9.5-11 mm的轻型或通用夹芯生命安全绳索