



## Orejas H9P3E adaptable al Casco



### Hoja Técnica

#### Características principales

Los protectores auditivos tipo orejas 3M-AEARO modelo OPTIME son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 98dB por jornada de trabajo.

Oreja para montaje en casco de seguridad H9P3E8

- Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 23 dB)
- Las copas de puntos pivotantes permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas de los oídos para comodidad y eficiencia óptima se desliza y se gira para lograr un mejor ajuste y un mayor confort.
- La concha ajustable permite acomodar la oreja para cualquier tamaño de cabeza.
- Almohadillas rellenas de líquido y espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado ( aún con gafas) y brindan una mayor comodidad.

#### Aplicaciones

Las orejas 3M Peltor OPTIME H9P3E pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas. Las Orejas 3M Peltor OPTIME H9P3E están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

#### Especificaciones


Peso: 261 g. aprox.

#### Atenuación Octavas de Banda

Valores medios de atenuación para la orejas 3M-AEARO modelo OPTIME según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

#### Atenuación

Valores medios de atenuación para la orejas 3M Peltor OPTIME H9P3E según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

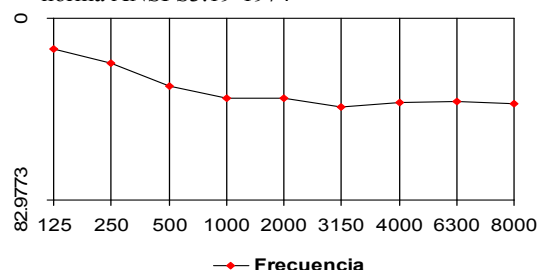

#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### 3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27

Telef. 01 224 2728 Fax 01 224 3171

Provincias: Norte 044 94493 75633

Sur 054 9593 75623

Email: 3mperu@mmm.com

| Frecuencia          | 125 | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR       |
|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Atenuación dB(A)    | 14  | 20.7 | 31.2 | 36.6 | 36.6 | 40.5 | 38.4 | 38.1 | 39   | <b>23</b> |
| Desviación Standard | 3.2 | 3.6  | 3    | 2.9  | 2.8  | 2.9  | 3.6  | 2.3  | 3.6  | dB        |